

## Zerust® AxxaClean™ 2048


Zerust® AxxaClean™ 2048 é um removedor de corrosão biodegradável de ação rápida e classificado como não perigoso\*. O produto remove rapidamente corrosão de média e leve intensidade, mesmo em fendas e rachaduras. A superfície limpa com o removedor estará livre de resíduos de carbonos e protegida da corrosão *flash*.

Zerust® AxxaClean™ 2048 remove corrosão e manchas de metais ferrosos, latão, cobre e várias ligas. AxxaClean™ 2048 tem um pH em torno de 2,5, semelhante a uma bebida refrigerante, tornando-o simples no uso e descarte. AxxaClean™ 2048 é fornecido em várias versões: Imersão, *Spray* e *Brush*. As superfícies tratadas com Zerust® AxxaClean™ 2048 são protegidas contra corrosão *flash* por vários dias em um ambiente controlado. Peças limpas e secas podem ser pintadas ou soldadas imediatamente.

Para melhores resultados com AxxaClean™ 2048, lave as peças tratadas com uma solução neutralizadora de ácido AxxaVis™ PX-05-AN e em seguida seque bem com ar comprimido filtrado. Para metais sensíveis à corrosão como ferro fundido, use inibidores contra corrosão, tais como: Zerust® Axxatec™, Axxanol™ ou Z-Maxx™. Para proteção adicional contra corrosão ou proteção acima de um ano, use embalagens Zerust® VCI.

### Exemplo de Aplicação

A viscosidade mais alta do Zerust® AxxaClean™ 2048 - *Brush*, permite a aplicação por pincel em superfícies verticais, proporcionando remoção mais eficiente da corrosão.

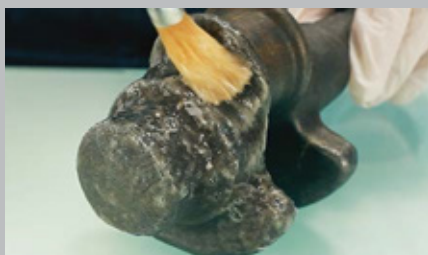

### Benefícios

Rápida remoção da corrosão e manchas de média e leve intensidade

Inibe a corrosão *flash* em superfícies tratadas

Sem VOC, CFC, silicones ou metais pesados

Compatível com a maioria dos metais, superfícies pintadas, borrachas e elastômeros

Não deixa manchas ou resíduos de carbono na superfície

Metais limpos estão prontos para serem pintados ou soldados

### Produtos Complementares

Difusores e Embalagens Zerust® VCI

Inibidores base aquosa Axxatec™

Inibidores base oleosa Axxanol™

Aditivos AxxaVis™

Desengraxantes AxxaWash™

\*O produto na embalagem original fechada, antes do uso, não é caracterizado como resíduo perigoso de acordo com a norma 40 CFR 261 (não há componentes listados nas listas F, K, P ou U; não inflamável, não corrosivo, não reativo e não tóxico).



AxxaClean™ 2048 é fornecido nas versões imersão, *spray* e *brush*.

## Dados Técnicos

Comparativo dos produtos removedores da série AxxaClean™

Propriedades	AxxaClean™ ICT® 620-RR	AxxaClean™ 2048	AxxaClean™ 3048
Poder de remoção da corrosão	Corrosão leve-média	Corrosão média	Corrosão pesada
Velocidade	Baixa	Média	Alta
Material	Ferro	Ferro, Cobre e Latão	Ferro, Cobre e Latão
Método de aplicação	Imersão	Imersão, <i>Spray</i> e <i>Brush</i>	Imersão e <i>Brush</i>
pH	Neutro pH ~7	Ácido leve pH ~2,5	Ácido forte pH 0,5-1,5
Temperatura de uso	21 °C ou acima	21 °C ou acima	4 °C ou acima
Compatibilidade (até 24h imerso)	Seguro para metais*, pintura, gaxeta, borracha, plástico	Seguro para metais*, pintura, gaxeta, borracha, plástico	Pode atacar metal maleável*, alguma pintura e revestimento
Ação pós limpeza	Não deixe secar sobre a superfície. Enxágue com água, seque e limpe qualquer carbono residual.	Não deixe secar sobre a superfície. Recomenda-se o enxágue com solução passivante Zerust.	Não deixe secar sobre a superfície. Recomenda-se o enxágue com solução passivante Zerust.
Proteção anticorrosiva	-	Previne a corrosão <i>flash</i> em ambiente controlado	Previne a corrosão <i>flash</i> em ambiente controlado

\* Teste antes de usar em zinco e cádmio. Consulte a engenharia Zerust para maiores detalhes

Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade com as especificações de produção e foram manufaturados em consonância com Processos de Qualidade internos. Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio. Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite [www.zerust.com/warranty](http://www.zerust.com/warranty).

2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das seguintes marcas: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The Z ERUST People®, and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint Venture da NTIC.

## Entre em Contato



Um Produto da:

Zerust Prevenção de Corrosão Ltda.  
Av. São Bernardo do Campo, 255  
Sorocaba/SP-Brasil

Tel. +55 (15) 3388-4700  
[zerust@zerust.com.br](mailto:zerust@zerust.com.br)  
[www.zerust.com.br](http://www.zerust.com.br)

## Informações Adicionais

Entre em contato com a Zerust para maiores informações quanto à aplicação e instruções de uso

### Contate a Zerust

Consulte a engenharia Zerust para otimizar o seu projeto de limpeza química e para ter ganhos de custo benefício do sistema de prevenção de corrosão no seu processo e cadeia de suprimento.

### Disponibilidade

Zerust® AxxaClean™ 2048 é vendido pronto para uso.

Bombonas: 20 Litros  
Tambores: 200 Litros  
Contentores: 1.000 Litros