



Zerust® AxxaClean™ 3048

Zerust® AxxaClean™ 3048 é um removedor de corrosão e manchas de ação rápida. AxxaClean™ 3048 remove rapidamente corrosão de pesada intensidade, mesmo em rachaduras e fendas. Superfícies limpas estarão livres de resíduos de carbono e previnem a corrosão *flash**.

Zerust® AxxaClean™ 3048 remove corrosão e manchas em metais ferrosos, latão, cobre e outras ligas. AxxaClean™ 3048 é fornecido em duas formas, conforme aplicação: Imersão e *Brush*. As superfícies tratadas com Zerust® AxxaClean™ 3048 são protegidas contra corrosão *flash* por vários dias em um ambiente controlado. Peças limpas e secas podem ser pintadas ou soldadas imediatamente.

Para melhores resultados com AxxaClean™ 3048, lave as peças tratadas com uma solução neutralizadora para ácidos AxxaVis™ PX-05-AN e em seguida seque bem com ar comprimido filtrado. Para metais sensíveis à corrosão como ferro fundido, use inibidores de corrosão, tais como: Zerust® Axxatec™, Axxanol™ ou Z-Maxx™. Para proteção adicional contra corrosão ou proteção acima de um ano, use embalagens Zerust® VCI.

AxxaClean™ 3048 tem um pH entre 0,5 e 1,5. Use AxxaClean™ 2048 caso seja necessário menor acidez do produto.

Exemplo de Aplicação

Zerust® AxxaClean™ 3048 foi desenvolvido para remoção de forma simples e eficaz.



Benefícios

Rápida remoção de corrosão e manchas de alta intensidade

Inibe a corrosão *flash* em superfícies tratadas

Sem VOC, CFC, silicones ou metais pesados

Compatível com a maioria dos metais, superfícies pintadas, borrachas e elastômeros**

Não deixa manchas ou resíduos de carbono

Metais limpos estão prontos para serem pintados ou soldados

Produtos Complementar

Difusores e Embalagens Zerust® VCI

Inibidores base aquosa Axxatec™


Inibidores base oleosa Axxanol™

Aditivos AxxaVis™

Desengraxantes AxxaWash™

*Teste o produto antes da aplicação, resultados podem variar conforme a liga metálica.

NOTA: O produto na embalagem original fechada, antes do uso, não é caracterizado como resíduo perigoso de acordo com a norma 40 CFR 261 (não há componentes listados nas listas F, K, P ou U; não inflamável, não corrosivo, não reativo e não tóxico).

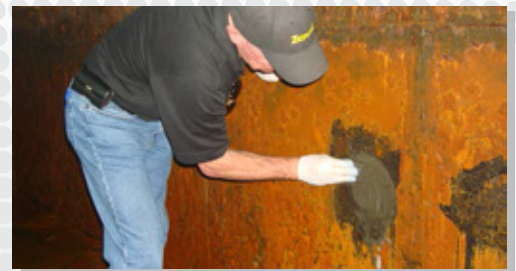

Dados Técnicos

AxxaClean™ 3048 é fornecido em forma de imersão e *brush*.

Comparativo dos produtos removedores da série AxxaClean™

Propriedades	AxxaClean™ ICT® 620-RR	AxxaClean™ 2048	AxxaClean™ 3048
Poder de remoção da corrosão	Corrosão leve-média	Corrosão média	Corrosão pesada
Velocidade	Baixa	Média	Alta
Material	Ferro	Ferro, Cobre e Latão	Ferro, Cobre e Latão
Método de aplicação	Imersão	Imersão, <i>Spray</i> e Pincel	Imersão e <i>Brush</i>
pH	Neutro pH ~7	Ácido leve pH ~2,5	Ácido forte pH 0,5-1,5
Temperatura de uso	21 °C ou acima	21 °C ou acima	4 °C ou acima
Compatibilidade (até 24h imerso)	Seguro para metais**, pintura, gaxeta, borracha, plástico	Seguro para metais**, pintura, gaxeta, borracha, plástico	Pode atacar metal maleável**, alguma pintura e revestimento
Ação pós limpeza	Não deixe secar sobre a superfície. Enxágue com água, seque e limpe qualquer carbono residual.	Não deixe secar sobre a superfície. Recomenda-se o enxágue com solução passivante Zerust.	Não deixe secar sobre a superfície. Recomenda-se o enxágue com solução passivante Zerust.
Proteção anticorrosiva	-	Previne a corrosão <i>flash</i> em ambiente controlado	Previne a corrosão <i>flash</i> em ambiente controlado

** Teste antes de usar em zinco e cádmio. Checar com a engenharia Zerust para maiores detalhes

Informações sobre Garantia e Isenção de Responsabilidade: Nós garantimos que nossos produtos estão em conformidade com as especificações de produção e foram manufaturados em consonância com Processos de Qualidade internos. Informação do produto sujeito a alteração sem aviso prévio. Nós não fornecemos nenhuma garantia de qualquer tipo, expressas ou implícitas. Para informações completas sobre garantia e isenção de responsabilidade, visite www.zerust.com/warranty.

2015 Northern Technologies International Corporation (NTIC). Todos os Direitos Reservados. NTIC é proprietária das seguintes marcas: ActivPak®, Cor-Tab®, EXCOR®, Flange Saver®, ICT®, NTI®, Plastabs®, Z-CIS®, Zerion®, ZERUST®, The ZERUST People®, and the Color "Yellow". ABRIGO®, UNICO®, and VALENO® são marcas registradas da EXCOR GmbH, uma Joint Venture da NTIC.

Informações Adicionais

Entre em contato com a Zerust para maiores informações quanto à aplicação e instruções de uso

Contate a Zerust

Consulte a engenharia Zerust para otimizar o seu projeto de limpeza química e para ter ganhos de custo benefício do sistema de prevenção de corrosão no seu processo e cadeia de suprimento.

Disponibilidade

Zerust® AxxaClean™ 3048 é vendido pronto para uso.

Bombonas: 20 Litros
Tambores: 200 Litros
Contentores: 1.000 Litros

Entre em Contato



Um Produto da:

Zerust Prevenção de Corrosão Ltda.
Av. São Bernardo do Campo, 255
Sorocaba/SP-Brasil

Tel. +55 (15) 3388-4700
zerust@zerust.com.br
www.zerust.com.br